

# Bedienungsanleitung

Manotti 20 Meter FK-LIFT-7

## Schritt 1: Nebenantrieb einschalten

1. Motor starten.
2. In den Leerlauf schalten.
3. Handbremse anziehen.
4. Kupplungspedal drücken um Nebenantrieb einzuschalten.
5. Links neben Lenkrad Knopf ( ON ) solange drücken bis akustisches Signal kommt.
6. Grünes Licht kommt dann.



7. Türen schließen ( wenn die Türen nicht geschlossen sind kann man nicht arbeiten ).

## Schritt 2: FüÙe aufstellen

8. Aussteigen und auf die Beifahrerseite wechseln um die FüÙe aufzustellen.
9. Bedienhebel parallel drücken – zuerst hinten dann vorne.



10. Räder müssen in der Luft sein und StützfüÙe müssen Bodenkontakt haben.
11. Wenn dies geschehen ist leuchten oben 2 grüne Lichter.




12. Vordere StützfüÙe bis zur gelben Markierung herausfahren.



## Schritt 3: Arbeiten im Korb

13. Grünes Licht muss leuchten.

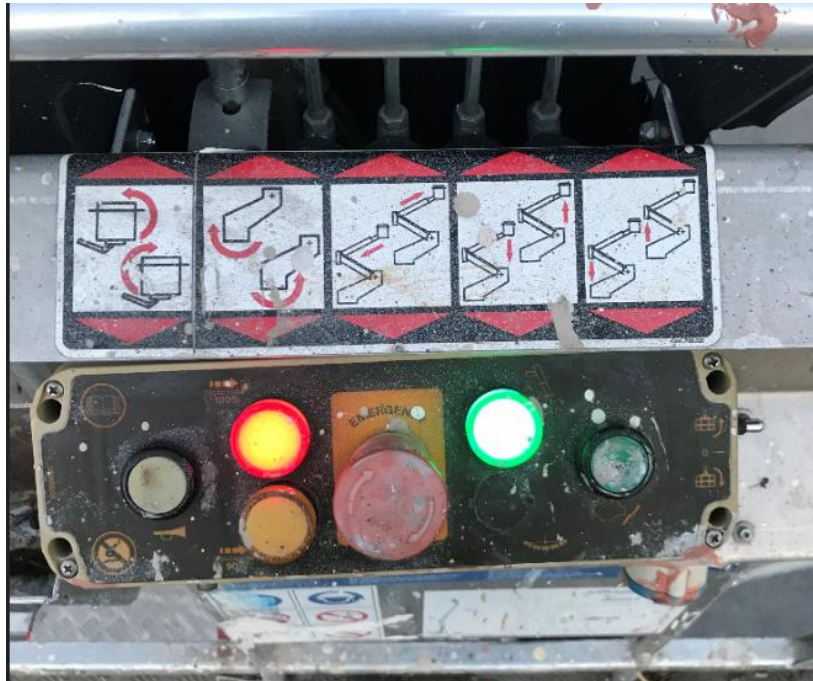

14. Um Diesel zum sparen kann jederzeit der Notausknopf im Korb betätigt werden um den Motor auszuschalten – Motor kann auch jederzeit vom Korb auch eingeschaltet werden. Den Startknopf einfach drücken. Der Notausknopf muss natürlich durch leichtes drehen wieder aus der Arretierung gelöst werden.

## Probleme ?

- Sollte sich der Korb nicht bewegen lassen, dann sind die Füße nicht ganz ausgefahren bzw. haben mit dem Boden kein Kontakt.
- Oder der Notausknopf ist im Korb bzw. am Fahrzeug gedrückt.
- Evtl. leuchtet die grüne Lampe nicht beim Bedienpult am Boden beim Steiger.

## Schritt 4: Richtiges zusammenlegen

15. Alle Ausleger komplett zusammenfahren und genau in die dafür vorgesehenen Sättel legen.  
Alle Auslegerarme komplett einziehen.  
Ansonsten lassen sich die Füße nicht einziehen.  
Korb muss man auch gerade stellen



## Richtiger Aufbau bzw. Zusammenbau

